

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출 석면의 종류	분석 계수 시야 수
HV01	부지경계선(동)	KMS-5100/1	9.92	08월09일	09:21 ~ 13:24	0.003	-	100
HV02	부지경계선(서)	KMS-5100/1	9.97	08월09일	09:25 ~ 13:28	0.002	-	100
HV03	부지경계선(남)	KMS-5100/1	9.95	08월09일	09:28 ~ 13:31	0.002	-	100
HV04	부지경계선(북)	KMS-5100/1	9.92	08월09일	09:32 ~ 13:35	0.002	-	100
HV05	위생설비지점	KMS-5100/1	9.96	08월09일	09:36 ~ 10:18	0.005	-	300
HV06	폐기물반출구	KMS-5100/1	9.91	08월09일	14:44 ~ 15:26	0.004	-	300
HV07	음압기배출구	YNP-6025/1	9.91	08월09일	10:12 ~ 10:55	0.004	-	300
HV08	음압기배출구	YNP-6025/1	9.94	08월09일	10:14 ~ 10:57	0.005	-	300
HV09	음압기배출구	YNP-6025/1	9.97	08월09일	10:17 ~ 11:00	0.004	-	300
HV10	음압기배출구	YNP-6025/1	9.96	08월09일	10:21 ~ 11:04	0.004	-	300
HV11	폐기물보관지점	YNP-6025/1	9.93	08월09일	16:02 ~ 16:44	0.004	-	300
HV12	폐기물보관지점	YNP-6025/1	9.96	08월09일	16:04 ~ 16:46	0.005	-	300

공기 중 비산 측정 분석결과서

(실내공기질공정시험기준 ES 02303.1]

■ 접수일자 : 2025. 08. 09

■ 분석일자 : 2025. 08. 10

■ Analyst : 신 승 연

No	사업장	시료채취장소	Pump NO.	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	총유량 (ℓ)	섬유수 (fiber)	시야수 (field)	섬유농도 (f/cc)	평가
1	감천중학교	부지경계선(동)	HV01	9.92	243	2410.56	13	100	0.003	노출기준 미만
2	감천중학교	부지경계선(서)	HV02	9.97	243	2422.71	10	100	0.002	노출기준 미만
3	감천중학교	부지경계선(남)	HV03	9.95	243	2417.85	11	100	0.002	노출기준 미만
4	감천중학교	부지경계선(북)	HV04	9.92	243	2410.56	9	100	0.002	노출기준 미만
5	감천중학교	위생설비지점	HV05	9.96	42	418.32	12	300	0.005	노출기준 미만
6	감천중학교	폐기물반출구	HV06	9.91	42	416.22	10	300	0.004	노출기준 미만
7	감천중학교	음압기배출구	HV07	9.91	43	426.13	11	300	0.004	노출기준 미만
8	감천중학교	음압기배출구	HV08	9.94	43	427.42	13	300	0.005	노출기준 미만
9	감천중학교	음압기배출구	HV09	9.97	43	428.71	10	300	0.004	노출기준 미만
10	감천중학교	음압기배출구	HV10	9.96	43	428.28	10	300	0.004	노출기준 미만
11	감천중학교	폐기물보관지점	HV11	9.93	42	417.06	11	300	0.004	노출기준 미만
12	감천중학교	폐기물보관지점	HV12	9.96	42	418.32	12	300	0.005	노출기준 미만
	blank						0	100		
	blank 1						0	100		
	blank 2						0	100		

* 노출기준 : 0.01개 / cm³ 이하, 검출한계 : 7개 / 100 field

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

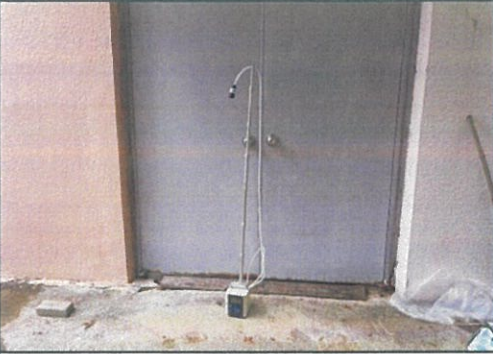
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.



별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 (동)			-
	측정 시작 시간: 09시 21분	측정 종료 시간: 13시 24분	
부지경계선 (서)			-
	측정 시작 시간: 09시 25분	측정 종료 시간: 13시 28분	
부지경계선 (남)			-
	측정 시작 시간: 09시 28분	측정 종료 시간: 13시 31분	
부지경계선 (북)			-
	측정 시작 시간: 09시 32분	측정 종료 시간: 13시 35분	

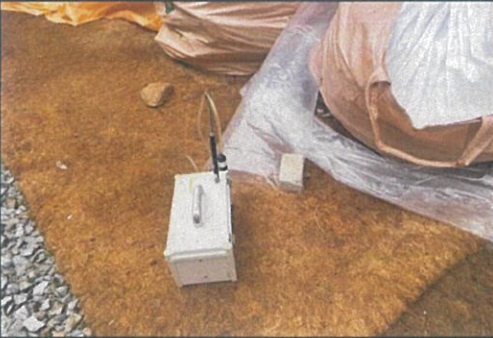
별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비 지점			-
	측정 시작 시간: 09시 36분	측정 종료 시간: 10시 18분	
폐기물 반출구			-
	측정 시작 시간: 14시 44분	측정 종료 시간: 15시 26분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 10시 12분	측정 종료 시간: 10시 55분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 10시 14분	측정 종료 시간: 10시 57분	

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 10시 17분	측정 종료 시간: 11시 00분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 10시 21분	측정 종료 시간: 11시 04분	
폐기물 보관지점			-
	측정 시작 시간: 16시 02분	측정 종료 시간: 16시 44분	
폐기물 보관지점			-
	측정 시작 시간: 16시 04분	측정 종료 시간: 16시 46분	

- 첨부

측정 지점 위치 (도식도)



범례

* HV01 ~ 12 : 측정지점

* 석면함유 총 면적 : 1,555.20 m²

* 특이사항 : -