

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출 석면의 종류	분석 계수 시야 수
HV01	부지경계선(동)	KMS-5100/1	9.94	08월11일	10:50 ~ 14:53	0.002	-	100
HV02	부지경계선(서)	KMS-5100/1	9.96	08월11일	10:52 ~ 14:55	0.002	-	100
HV03	부지경계선(남)	KMS-5100/1	9.90	08월11일	10:55 ~ 14:58	0.002	-	100
HV04	부지경계선(북)	KMS-5100/1	9.95	08월11일	10:58 ~ 15:01	0.002	-	100
HV05	위생설비지점	KMS-5100/1	9.93	08월11일	11:05 ~ 11:49	0.004	-	300
HV06	폐기물반출구	KMS-5100/1	9.96	08월11일	13:00 ~ 13:42	0.004	-	300
HV07	음압기배출구	KMS-5100/1	9.97	08월11일	11:22 ~ 12:04	0.004	-	300
HV08	음압기배출구	KMS-5100/1	9.94	08월11일	11:24 ~ 12:07	0.004	-	300
HV09	음압기배출구	KMS-5100/1	9.93	08월11일	12:45 ~ 13:28	0.003	-	300
HV10	음압기배출구	KMS-5100/1	9.97	08월11일	12:48 ~ 13:31	0.005	-	300
HV11	폐기물보관지점	KMS-5100/1	9.95	08월11일	14:00 ~ 14:43	0.004	-	300
HV12	폐기물보관지점	KMS-5100/1	9.95	08월11일	14:02 ~ 14:45	0.003	-	300

공기 중 비산 측정 분석결과서

(실내공기질공정시험기준 ES 02303.1)

접수일자 : 2025. 08. 11

분석일자 : 2025. 08. 12

Analyst : 신승연

No	사업장	시료채취장소	Pump NO.	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	총유량 (ℓ)	섬유수 (fiber)	시아수 (field)	섬유농도 (f/cc)	평가
1	감천중학교	부지경계선(동)	HV01	9.94	243	2415.42	12	100	0.002	노출기준 미만
2	감천중학교	부지경계선(서)	HV02	9.96	243	2420.28	11	100	0.002	노출기준 미만
3	감천중학교	부지경계선(남)	HV03	9.90	243	2405.70	12	100	0.002	노출기준 미만
4	감천중학교	부지경계선(북)	HV04	9.95	243	2417.85	9	100	0.002	노출기준 미만
5	감천중학교	위생설비지점	HV05	9.93	44	436.92	10	300	0.004	노출기준 미만
6	감천중학교	폐기물반출구	HV06	9.96	42	418.32	11	300	0.004	노출기준 미만
7	감천중학교	음압기배출구	HV07	9.97	42	418.74	9	300	0.004	노출기준 미만
8	감천중학교	음압기배출구	HV08	9.94	43	427.42	11	300	0.004	노출기준 미만
9	감천중학교	음압기배출구	HV09	9.93	43	426.99	8	300	0.003	노출기준 미만
10	감천중학교	음압기배출구	HV10	9.97	43	428.71	12	300	0.005	노출기준 미만
11	감천중학교	폐기물보관지점	HV11	9.95	43	427.85	11	300	0.004	노출기준 미만
12	감천중학교	폐기물보관지점	HV12	9.95	43	427.85	9	300	0.003	노출기준 미만
	blank						0	100		
	blank 1						0	100		
	blank 2						0	100		

* 노출기준 : 0.01개 / cm³ 이하, 검출한계 : 7개 / 100 field

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분됩니다.



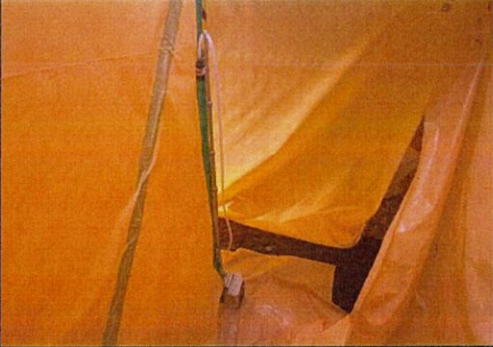
별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 (동)			-
	측정 시작 시간: 10시 50분	측정 종료 시간: 14시 53분	
부지경계선 (서)			-
	측정 시작 시간: 10시 52분	측정 종료 시간: 14시 55분	
부지경계선 (남)			-
	측정 시작 시간: 10시 55분	측정 종료 시간: 14시 58분	
부지경계선 (북)			-
	측정 시작 시간: 10시 58분	측정 종료 시간: 15시 01분	

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비 지점			-
	측정 시작 시간: 11시 05분	측정 종료 시간: 11시 49분	
폐기물 반출구			-
	측정 시작 시간: 13시 00분	측정 종료 시간: 13시 42분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 11시 22분	측정 종료 시간: 12시 04분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 11시 24분	측정 종료 시간: 12시 07분	

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구	 측정 시작 시간: 12시 45분	 측정 종료 시간: 13시 28분	-
음압기 배출구	 측정 시작 시간: 12시 48분	 측정 종료 시간: 13시 31분	-
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간: 14시 00분	 측정 종료 시간: 14시 43분	-
폐기물 보관지점	 측정 시작 시간: 14시 02분	 측정 종료 시간: 14시 45분	-

- 첨부

측정 지점 위치 (도식도)



범례

* HV01 ~ 12 : 측정지점

* 석면함유 총 면적 : 1,555.20 m²

* 특이사항 : -