

석면비산측정 결과보고서

◎ 공 사 명 : 경서로 2452 공장 리모델링공사에 따른 석면철거공사

◎ 위 치 : 경상북도 예천군 예천읍 경서로 2452



GG석면연구소

경북 안동시 서후면 풍산태사로 2671 / TEL:054-842-9954 / FAX:054-841-9958

대구지방고용노동청안동지청 제 2016-120004호 E-mail : asd73020@naver.com

별첨1. 측정결과

측정일자		2022년 03월 22일				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	LX40A/1ea	10.41	9:50 ~ 13:50	0.001	-
#2	부지경계선2	LX40A/1ea	10.56	9:53 ~ 13:53	0.002	-
#3	부지경계선3	LX40A/1ea	10.53	9:56 ~ 13:56	0.002	-
#4	부지경계선4	LX40A/1ea	10.46	10:00 ~ 14:00	0.001	-
#5	위생설비입구	LX40A/1ea	10.47	10:15 ~ 10:58	0.002	-
#6	폐기물반출구	LX40A/1ea	10.42	10:35 ~ 11:18	0.002	-
#7	폐기물보관지점1	LX40A/1ea	10.47	11:05 ~ 11:48	0.001	-
#8	폐기물보관지점2	LX40A/1ea	10.61	11:06 ~ 11:49	0.001	-
#9	작업장 주변	LX40A/1ea	10.58	11:25 ~ 13:25	0.001	-

-분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.

-노동부 노출기준 : 0.01 f/cc

-본 사는 노동부지정(제 2016-120004호) 석면조사분석기관입니다.

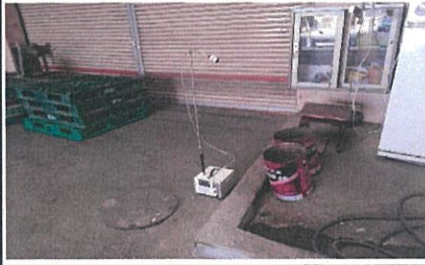
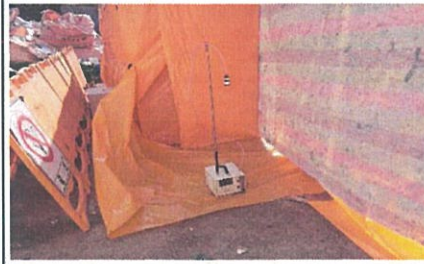
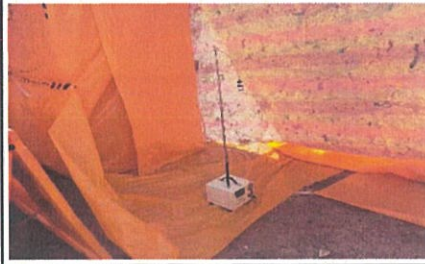
-본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

-시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.

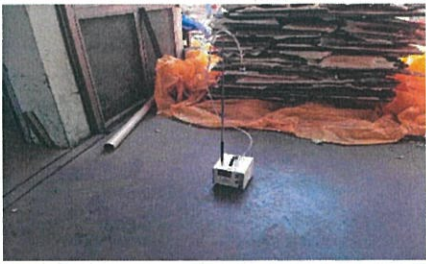
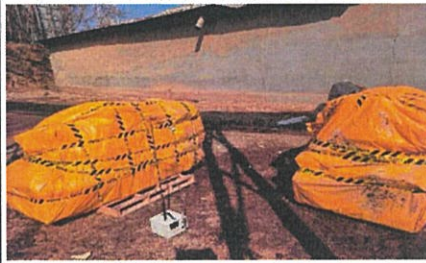
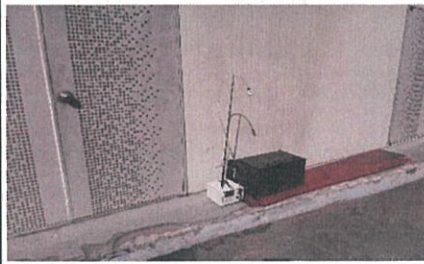
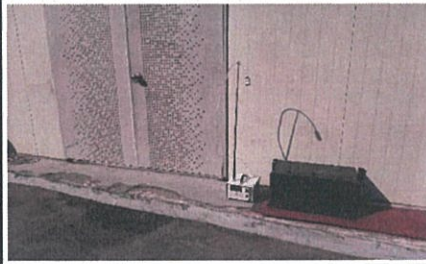
측정기관 : (주)지지석면연구소



별첨2. 측정지점사진<개별 석면해체 작업장의 시료채취 지점>

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선1			
	측정시작시간 : 9:50	측정종료시간 : 13:50	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선2			
	측정시작시간 : 9:53	측정종료시간 : 13:53	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선3			
	측정시작시간 : 9:56	측정종료시간 : 13:56	
부지경계선4	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선4			
	측정시작시간 : 10:00	측정종료시간 : 14:00	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
위생설비입구			
	측정시작시간 : 10:15	측정종료시간 : 10:58	

별첨2. 측정지점사진<개별 석면해체 작업장의 시료채취 지점>

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물반출구			
	측정시작시간 : 10:35	측정종료시간 : 11:18	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물 보관지점1			
	측정시작시간 : 11:05	측정종료시간 : 11:48	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
폐기물 보관지점2			
	측정시작시간 : 11:06	측정종료시간 : 11:49	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
작업장주변			
	측정시작시간 : 11:25	측정종료시간 : 13:25	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
-	-	-	
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	